

# Prise de cotes – Roues à Bandage –

## INFORMATION CLIENT

Société \* :

E-mail \* :

Contact \* :

Fax :

Adresse :

Téléphone \* :

## INFORMATION ROUE

Marque du véhicule \* :

Année :

Type de véhicule \* :

Dimensions du pneu \* :

N° de série du véhicule :

Marquage roue :

## Choix type de roues




Roue à cercles à déport simple



Roue à Cercles à déport jumelé



Roue Monobloc

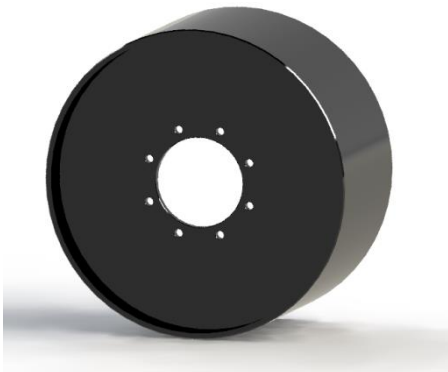


Roue Bandage



Roue à Cercles à Moyeu



Roue Bandage à Moyeu

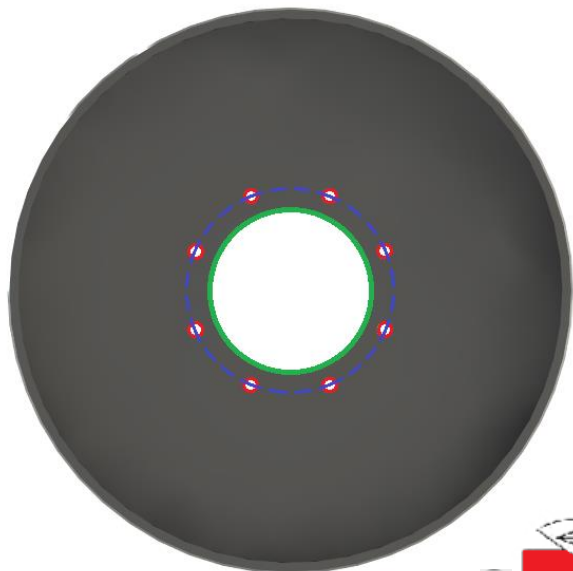

*Cliquez sur l'image  
pour voir l'animation*



Nombre de trous :

Diamètre alésage central :

Diamètre d'entraxe des perçages :

[Comment prendre cette cote ?](#)

Type de perçage :

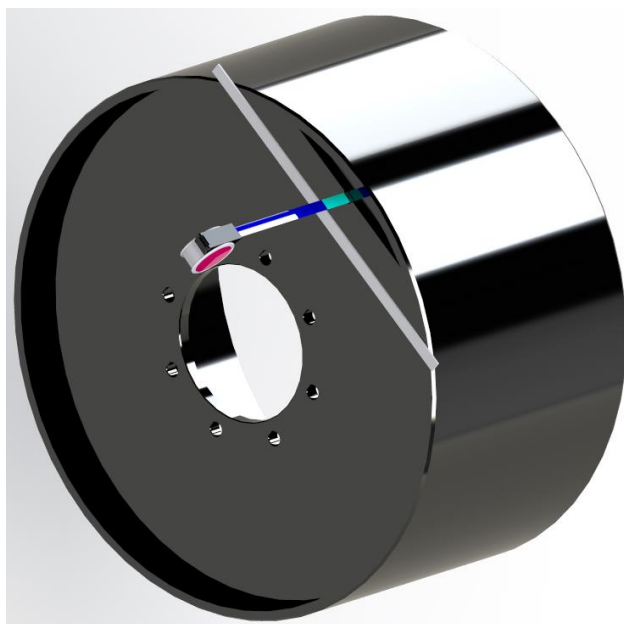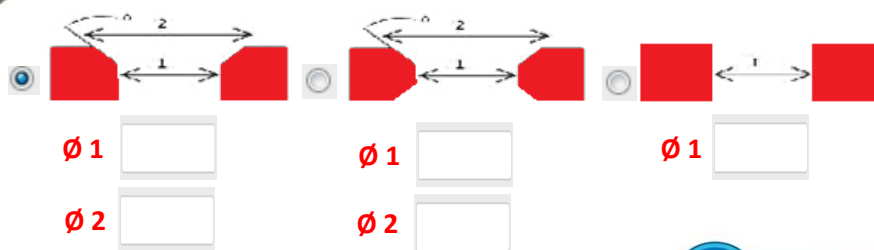


*Cliquez sur l'image  
pour voir l'animation*

Déport extérieur :

Mise en place d'une règle sur le rebord de la jante et le voile de la roue.  
(Entre deux trous)



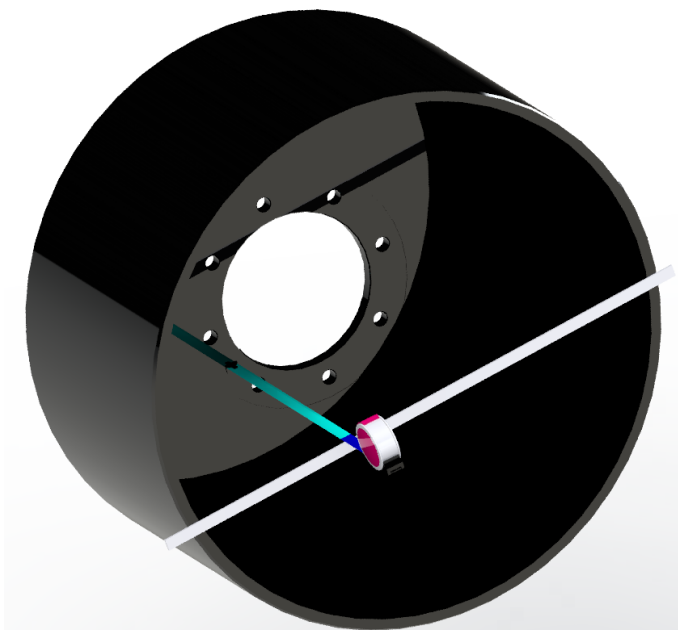

Déport intérieur :

Mise en place d'une règle sur le rebord de la jante pour mesurer la distance entre le bord de jante et le voile de la roue – face appui moyeu (entre deux trous).

*Cliquez sur l'image  
pour voir l'animation*



### **Informations complémentaires :**



Epaisseur voile :

Couleur désirée :

Quantité souhaitée :

